



GRIEZUMS B-B

M 1:25

Čuguna lūka

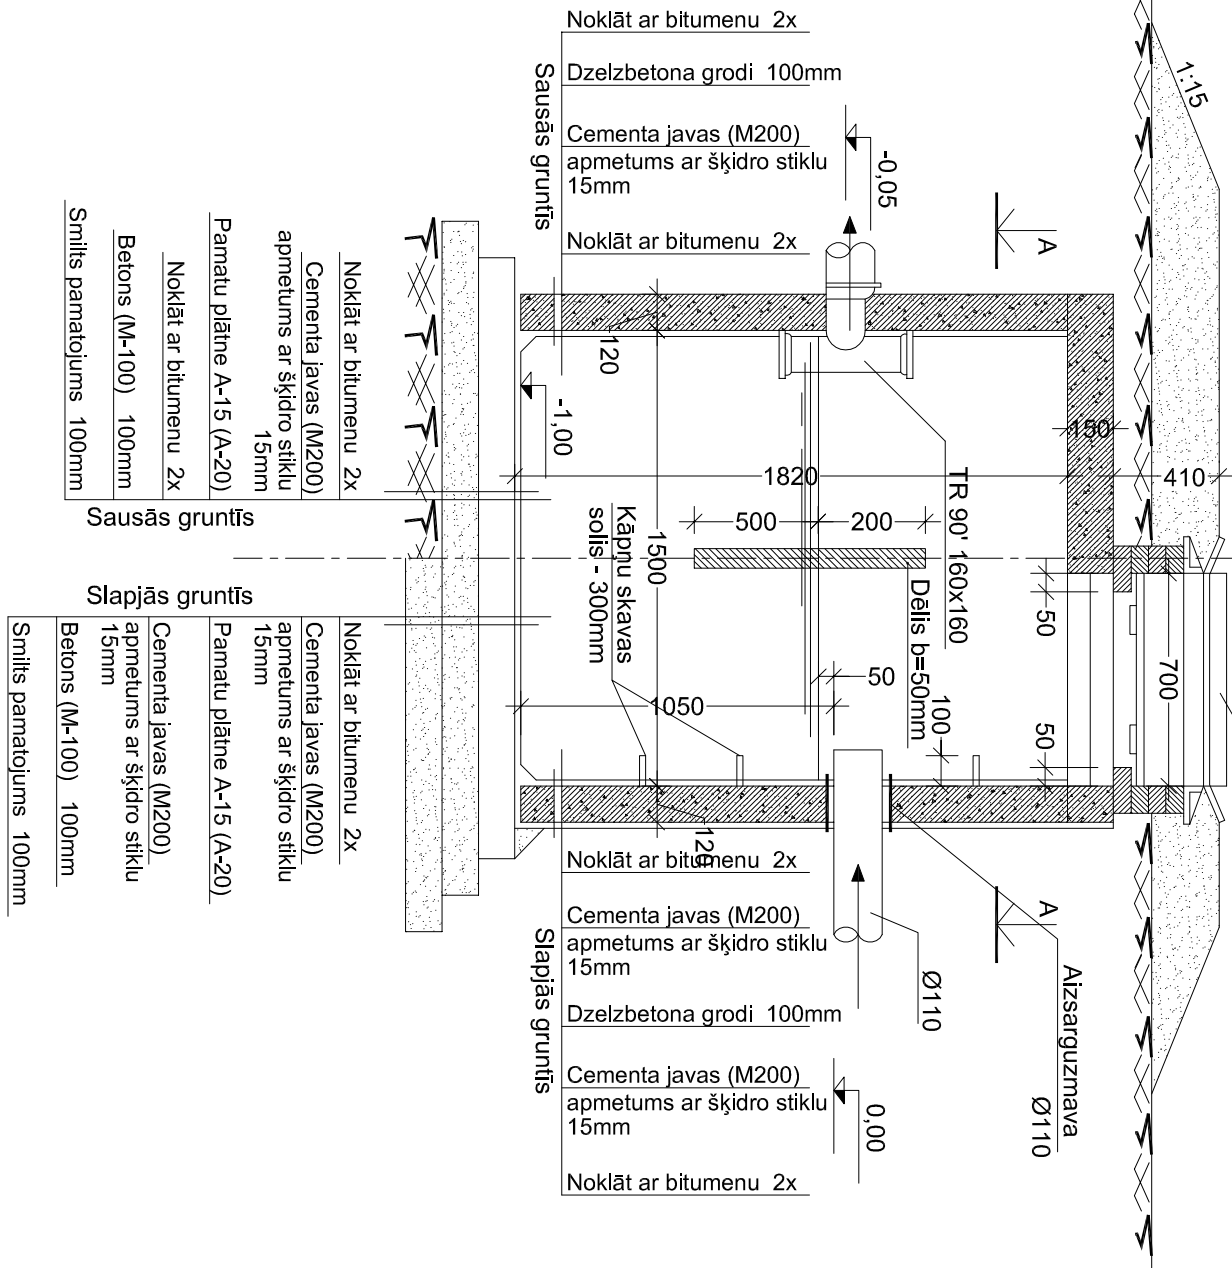


PLĀNS M1:25
GRIEZUMS A-A

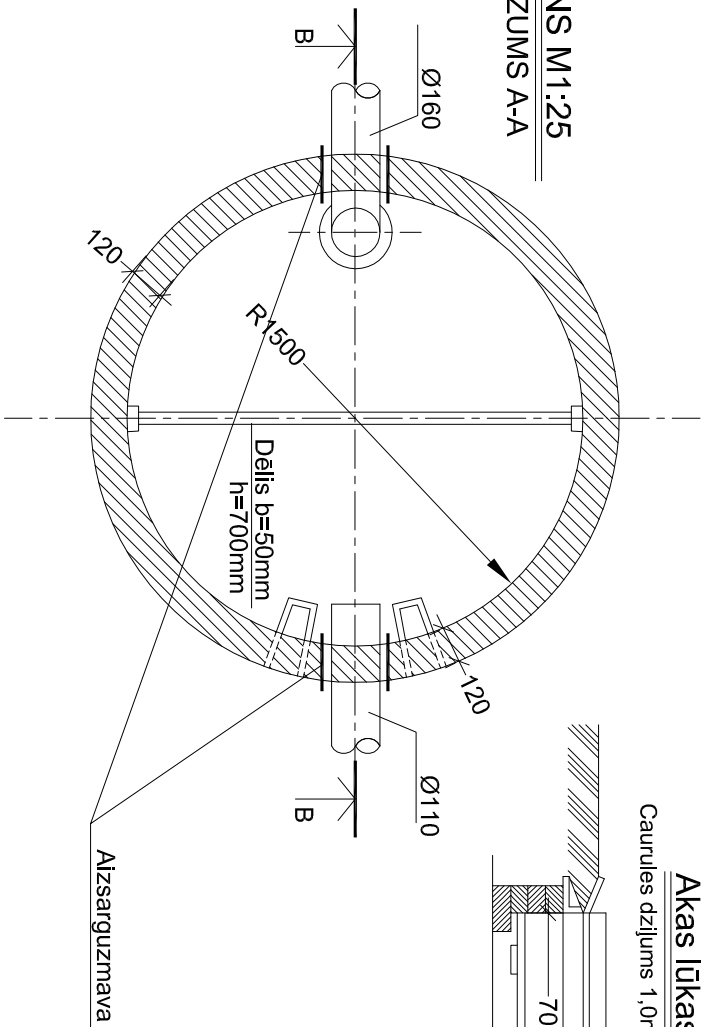

Akas lūkas variants

Caurules dziļums 1,0m no zemes virsmas



K. p. Nr.	Elementa nosaukums	Elementa marka	1 Elementam			skaitis
			svars T	betons M3	sliedgr. kg	
1.	Grodi	K-15-6	0,750	0,3	7,3	2
2.	Pamatu plātne	A-15	0,950	0,38	24,2	1
3.	Pārseguma plātne	□-15	0,675	0,27	33,1	1
4.	Atbalsta riņķi	KO	0,050	0,02	0,6	1
5.	Regulēšanas segmenti	KP	0,006	0,002		—
6.	Grodi	K-20-9	1,780	0,72	22,2	—
7.	Pamatu plātne	A-20	1,470	0,59	62,9	—
8.	Pārsegumu plātne	□-20	1,270	0,51	97,0	—

SALIEKAMO DZELZBETONA ELEMENTU SPECIFIKĀCIJA

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

N.p.k.	Nosaukums	Izmērs	Vien.	skatī
1.	Kēta lūka	Ø680	gab.	1
2.	Koka vāks	Ø650	gab.	1
3.	Trejgabals 90°	160x160	gab.	1

PIEZĪMES

1. Cauruļu atveres izkalt uz vietas. Pēc izkaļšanas horizontālo armatūru pārgriezt un atliekt, vertikālo nobīdīt.
2. Pēc kanalizācijas caurules trīspusīgā savienojuma un metāla caurules uzstādīšanas atveres rūpīgi ar cementa javu "M-200".
3. Saliekamie dzelzbetona elementi, izņemot pārseguma plāksni "P-20", uzliekami cementējot ar cementa javu "M-200".
4. Pārseguma plāksni "P-20" novieto uz izlīdzināta, sacietējuša cementa slāņa (20mm).
5. Plāksni "P-20" noņem, lai tīrītu dubļu savācēju, vispirms noņemot grunts slāni.
6. Dubļu savācēja ārpusi apstādāt ar karstu bitumenu 2 reizes iepriekš apmetot 2 kārtās.

[illegible]