




Pagrabstāva grīdu segumi

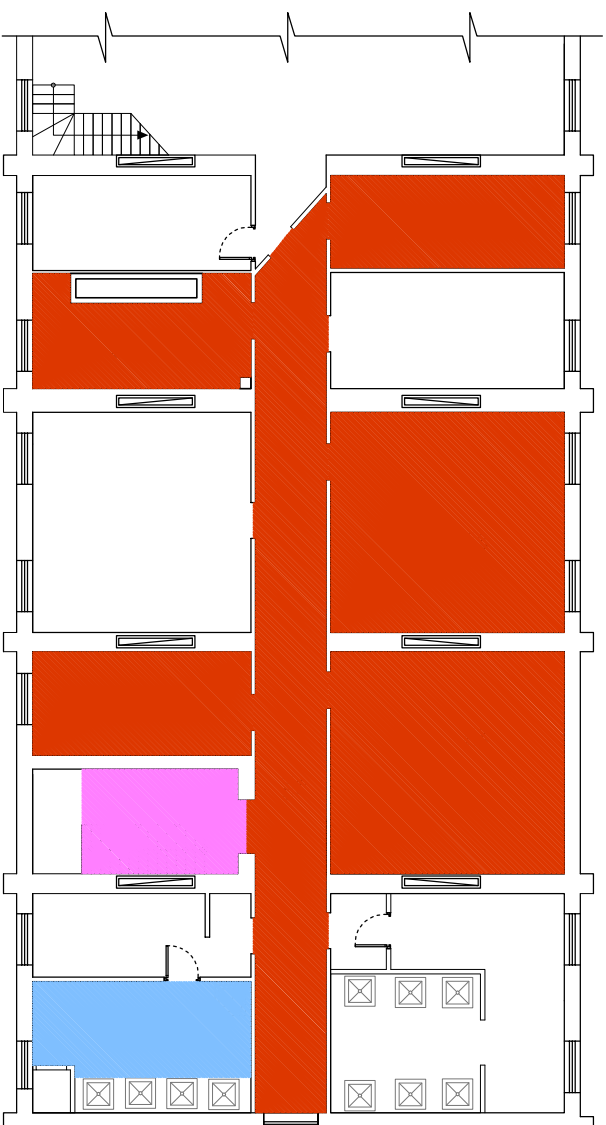

Pagrabstāva griestu apdare

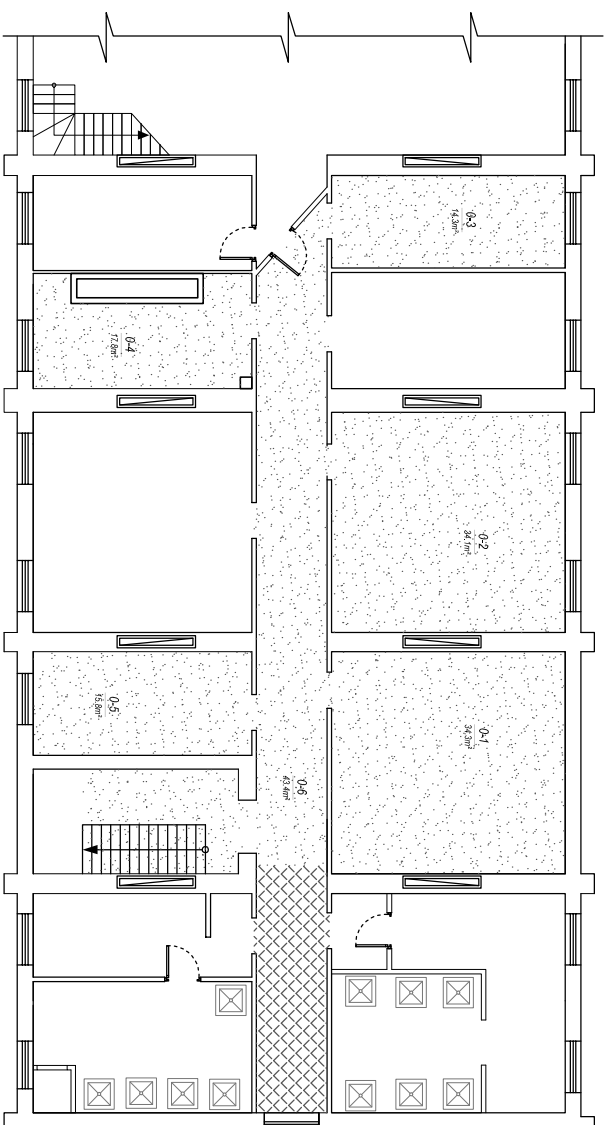

Pagrabstāva grīdu segumi

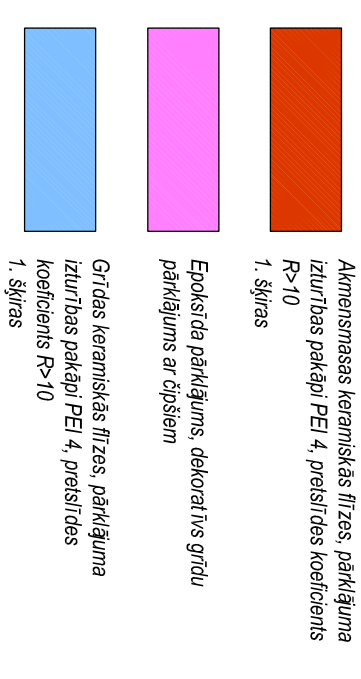

Armensmasas keramiskas flīzes, pārklājuma izturības pakāpi PEI 4, pretslīdes koeficients R>10



EpoksiĶda p rkl j ums, dekorat vs gr du p rkl j ums ar     iem

Grīdas keramiskās flīzes, pārklājuma izturības pakāpi PE4, pretīdes koeficients R>10
1. šķiras

1. šķiras

Krāsoti

*Esošo PVC apdares dēļu
remonts / atjaunošana*

	Tips	Telpas apz.	Shēma	Apraksts	Piezīmes
G-3		noliktavas, sadalēs telpa		1) grīdas flīzes 2) krāsogramā hidroizolācija, pa sienas perimetru hidroizolācijas lenti 3) betons B12,5, 45mm, AIII, Ø3mm, s=150x150mm 4) celtniecības plēve 5) izlīdzinošā keramzīta kārtā ~70mm 6) esošā betona grīda	Grīdas segumu var aizstāt ar citiem, analogiem grīdas segumiem autorizāudzības galā.

GRĪDAS TIPI

[illegible]