KĀPNES UZ ATZ. 1.950

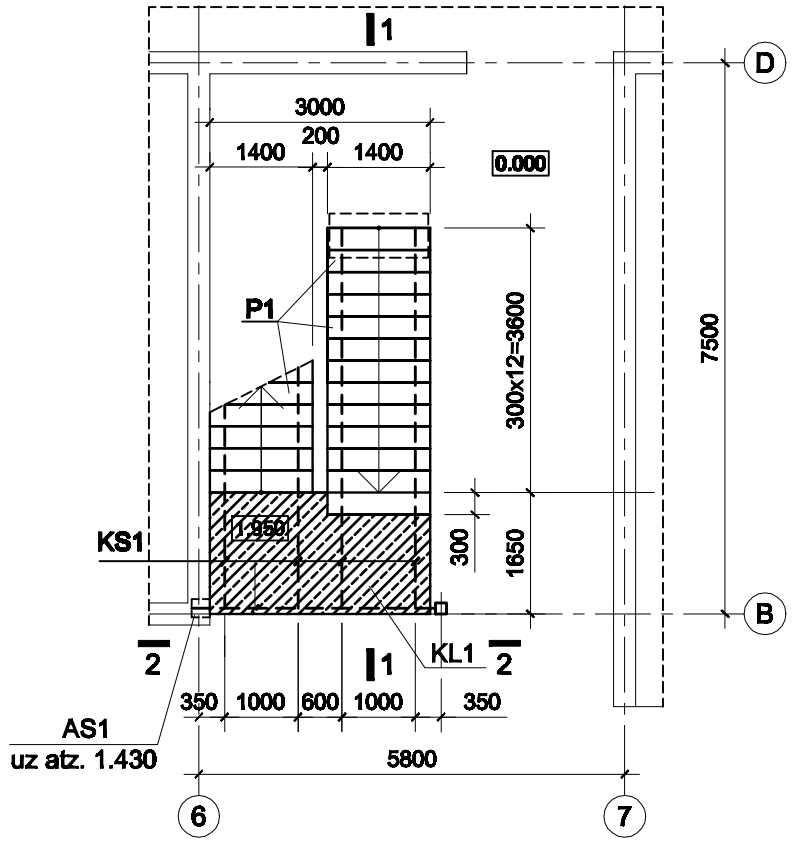

KĀPNES UZ ATZ. 3.900

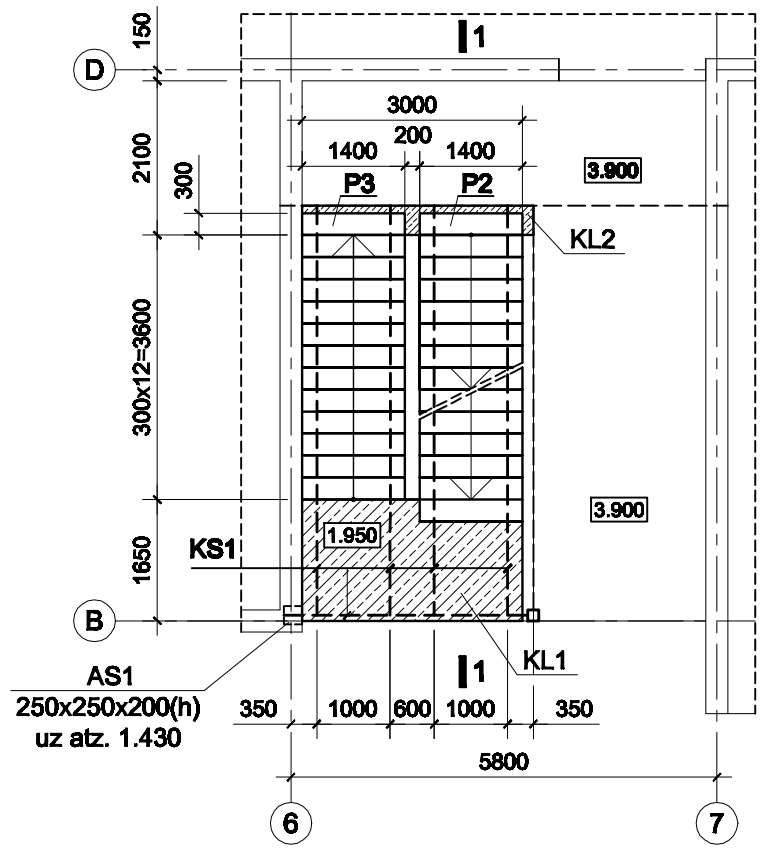

KĀPNES UZ ATZ. 7.800

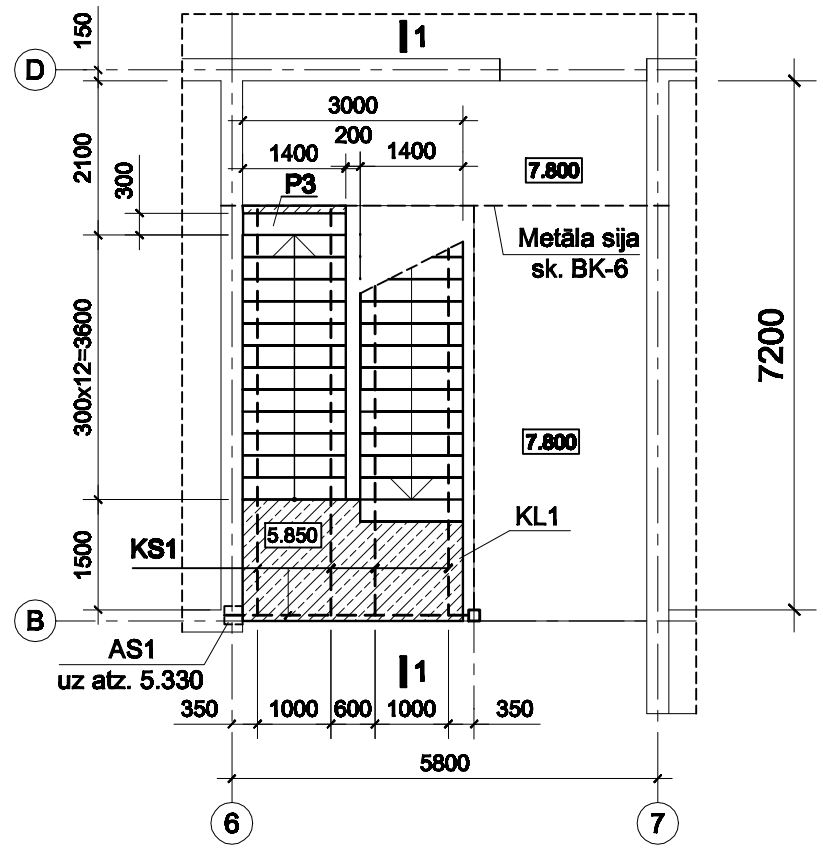

GRIEZUMS 1-1

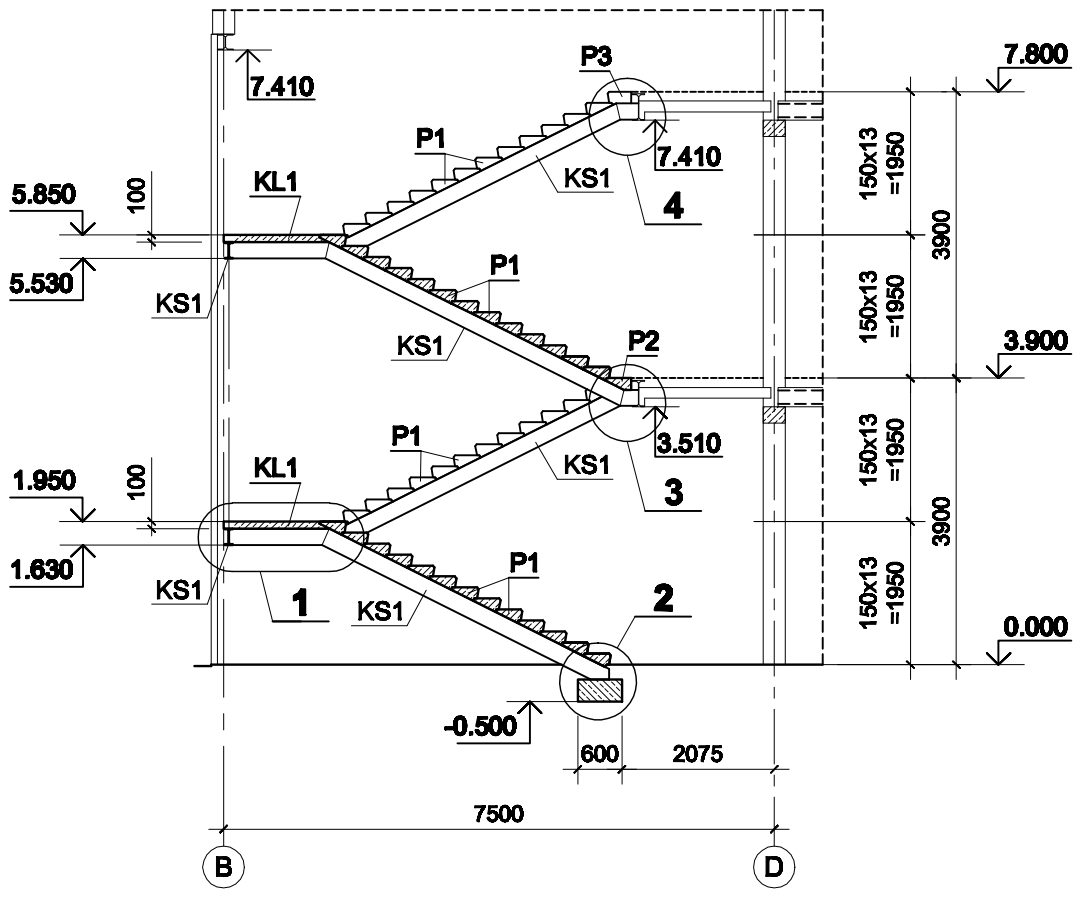

1. "MK" tipa rasējumi ir kā pamatojums detalizēto rasējumu "MKD" komplekta izstrādei.
2. Metāla konstrukcijas attīrīt ar smilšu vai skrošu strūklu.
   Visu tērauda konstrukciju (elementu) atklāto virsmu aizsardzībai pret koroziju, tās nokrāsot ar emalju (divās kārtās), tās uzklājot uz vienas gruntējuma kārtas. Seguma kopējais biezums 120 mkm.
   Virsmas sagatavošanas pakāpe krāsošanai - sk. AR daļu.
   Tērauda konstrukciju ugunsaizsardzību nodrošināt ar ugunsdrošās ģipškartona plāksnem GKF (EI 30).
3. Visus savienojumus, kuri nav noteikti, jāmetina pa elementu saskares kontūru ar nepārtrauktām šuvēm.
   Šuves katetes augstumu pieņemt ne lielāku par plānākā sametināmā elementa biezumu un ne mazāku par 6 mm.
4. Margas sk. AR daļā.
5. Šo lapu skatīt kopā ar BK-21.

Līvia V
Ernestīnes iela 24-4, Rīga LV-1046
Reģ.Nr. LV 40003673904
Tālr.: +371 7201880; 7201882
Fakss: +371 7201881
info@bpv.lv

PASŪTĪTĀJS:
Latvijas valsts Latvijas lauksaimniecības Universitāte,
nod.maks.kods 90000041896
Lielā iela 2, Jelgava

ARHĪVA NR.: LV-26-3
DATUMS:

PASŪTĪJUMS: LV-26
BK

Amats	Uzvārds	Paraksts	Datums
Būvpr.d.v.	T. Millersone		
Konstr.	N. Kotkovska		

OBJEKTS:
LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve
Rīgas ielā 22, Jelgavā

STADIJA	LAPA	LAPAS
TP	22	

LAPAS NOSAUKUMS:
Kāpnes Nr.2 asīs 6-7/B-D.

MĒROGS: 1:100
DATUMS: