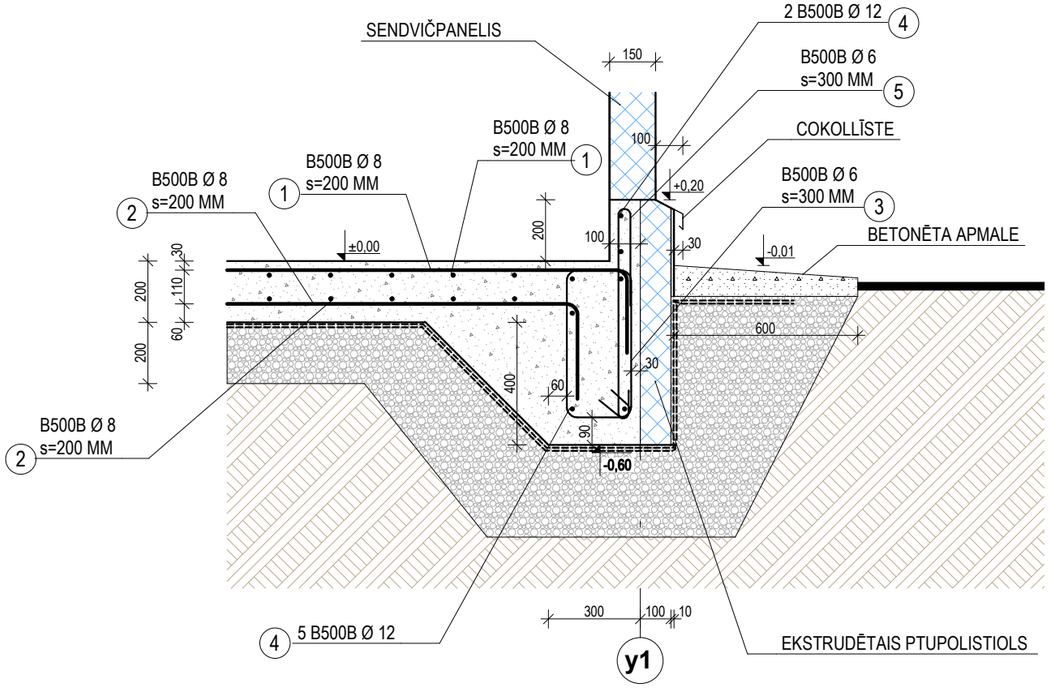

PAMATU GRIEZUMS P-2

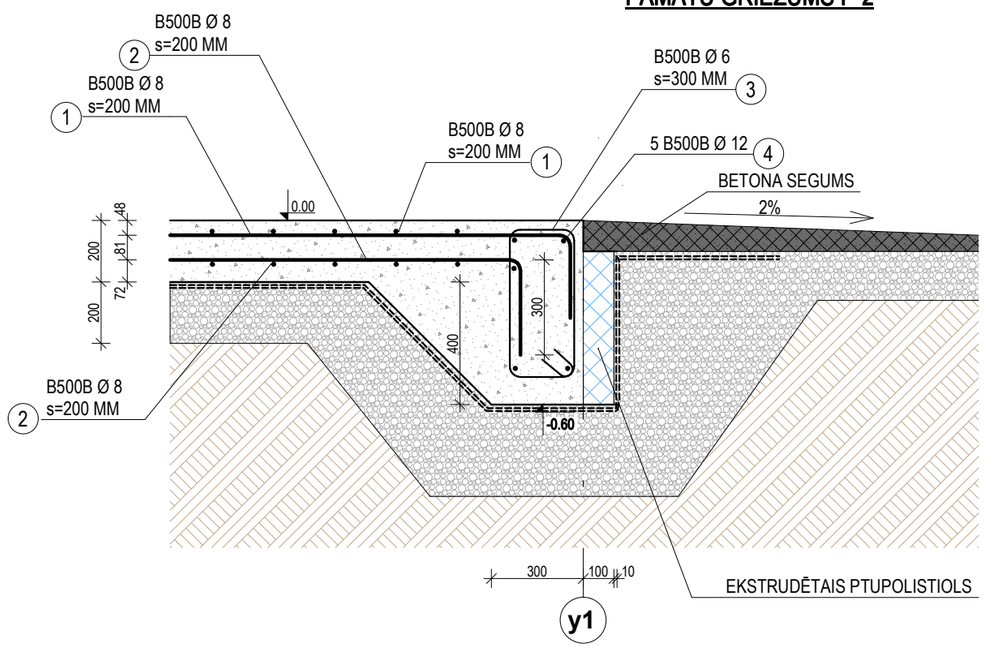

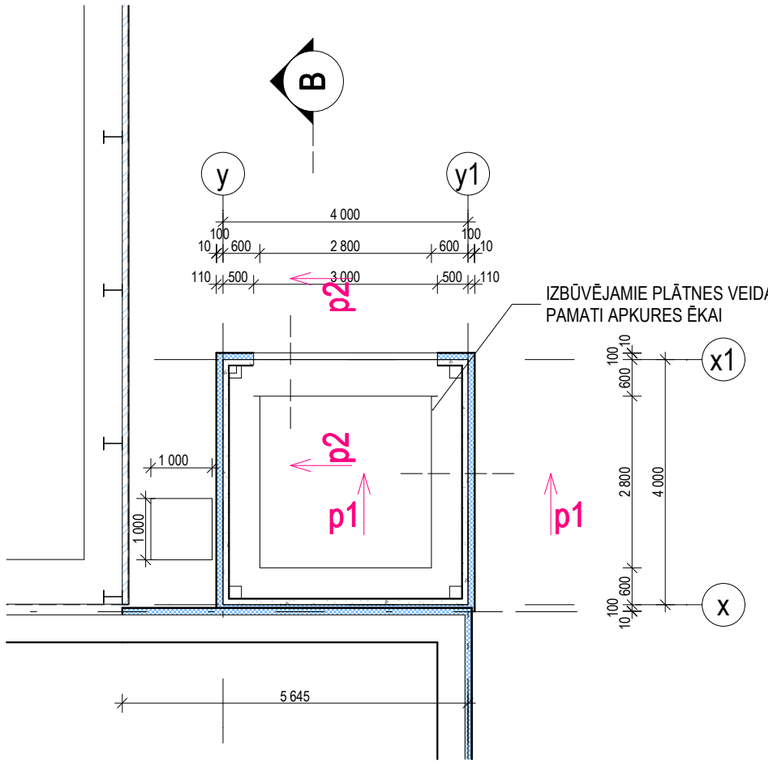

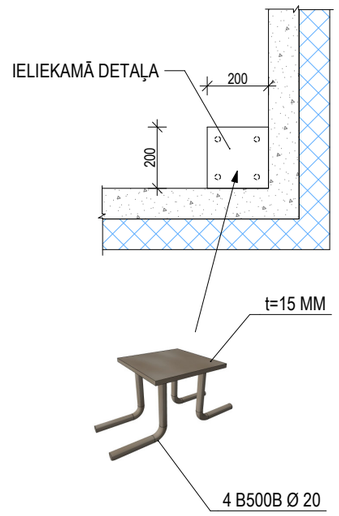

Ieliekamās detaļas paredzētas karkasa kolonnu piemetināšanai

PAMATU UN GRĪDAS MATERIĀLI APKURES ĒKAI UN DŪMVADA PAMATAM		
Materiāls	Daudzums	Piezīmes
Betons C25/30	8.2 m^3	
Ekstrudētais putupolistirols XPS	10.2 m2	100 mm , daudzums -40 m2, pielīmēts pa visu pamatu ārējo perimetru. Līmes daudzums 3 kg/m2
Kaļķu/cementa apmetums	8.6 m2	Armēts ar metāla stiepļi sietu 10x10 mm
Cokollīste	12 m	

Šķembas FR10-40 mm - 3.2 m^3
Hidroizolācija (CEMtobent CombiSeal vai līdzvērtīga)- 22 m^2
(ieklājama pirms betonēšanas pa visu pamatnes laukumu)

STIEGROJUMA MATERIĀLI

Marka	Diametrs	Tērauda klase	Skaits	Stiegras garums, m	Stiegras svars, kg/m	Stiegras svars, kg	Kopējais svars, kg
1	8	B500B	40	4600	0.4	1.84	73.6
2	8		40	4600	0.4	1.84	73.6
3	6		60	1500	0.23	3.45	208.2
4	12		28	4600	0.95	4.37	122.36
5	6		45	1000	0.23	2.30	103.5

				PASŪTĪTĀJS: **Latvijas valsts Latvijas Lauksaimniecības universitāte**	PASŪTĪJUMA NR.: **93 / 2014**
	Uzvārds	Paraksts	Datums	**Darbnīcu un angāra renovācija** "Pēterlauki", Platones pag., Jelgavas nov.	Stadija: TP | Lapa: BK-2 | Lapas:
Izstrādāja	M. Vutnāns				
Būvinž.	I. Brakanska			OBJEKTS:	
				APKURES ĒKAS PAMATU PLĀNS	**SIA „NAMEJS PLUSS"**
				LAPAS SATURS: M 1:100; 1:20	K. Barona iela 17-1, Jelgava, LV 3001, tālrunis/fakss 30 25630, Reģ. Nr.LV43603024773,