


GRIEZUMA SHĒMA M 1 : 100

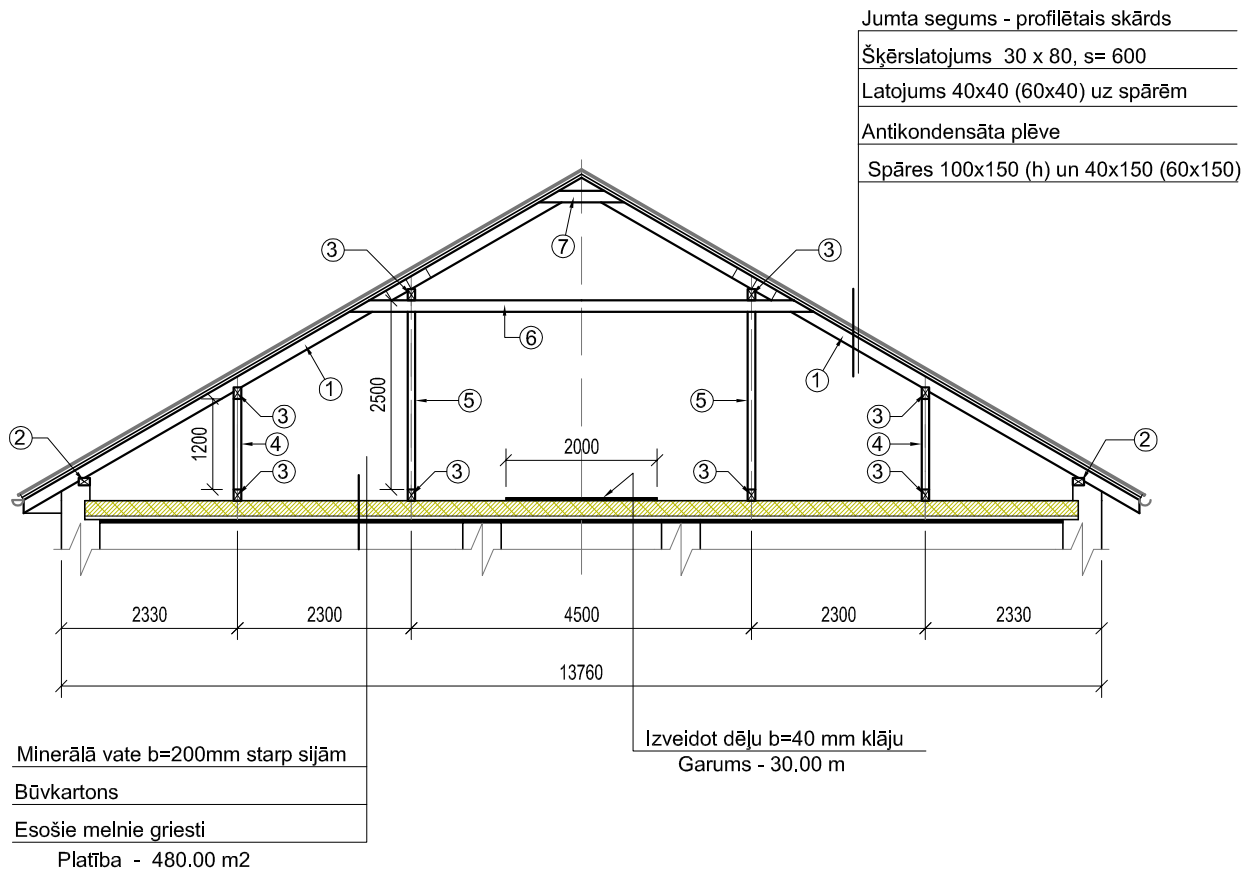

- ① - Esošās un paliekošās spāres 100x150 (nomaināmās spāres 60x150, esošo bojāto un savērptu spāru 40x150 vietā skat. lapu AR-3).
- ② - Esošās un paliekošās mūrlatas - izņemt bojātās daļas, atjaunot izolāciju ar mūri un veikt papildus enkurojumu mūrī.
- ③ - Esošais un paliekošais kopturis 100x150.
- ④ - Esošie un paliekošie stabi 100x150, l=1200 mm - tiek papildināti ar starpstabiem (skat. lapu AR-3).
- ⑤ - Esošie un paliekošie stabi 100x150, l=2500 mm - tiek papildināti ar starpstabiem (skat. lapu AR-3).
- ⑥ - Esošie un paliekošie saišķi 40x150.
- ⑦ - Esošie un paliekošie augšējie saišķi 40x150 - tiek papildināti ar 60x150, pie jaunajām spārēm.

PIEZĪMES :

1. Visas koka konstrukcijas apstrādāt ar pretpuves un ugunsdrošo krāsojumu.
2. Nesošās koka konstrukcijas savā starpā savienot ar bultskrūvēm d=12mm.
3. Visas koka konstrukcijas savā starpā savienot tikai kokskrūvju savienojumu veidā.
4. Nesošās koka konstrukcijas (jaunas un arī esošās) savā starpā savienot ar cinkotā tērauda atbilstošiem būvplēķiem.
5. Koka konstrukciju saskares virsmu ar mūri vai betonu izolēt ar kārtu ruberoīda.
6. Koka konstrukcijas neizbūvēt tuvāk par 250 mm no dūmvada ārējās virsmas.

			VIENKĀRŠOTĀ RENOVĀCIJA		LLU			
Būvinženieris		E.Samušenoks	JUMTA GRIEZUMA SHĒMA					
			AKADĒMIJAS NR. 6, VECAUCES PAG. AUCES NOV.					
					stadija	lapa	lapas	
					AK	AR-2	3	