


DURVIS D06

MĒROGS 1:20 25 0 50 100cm

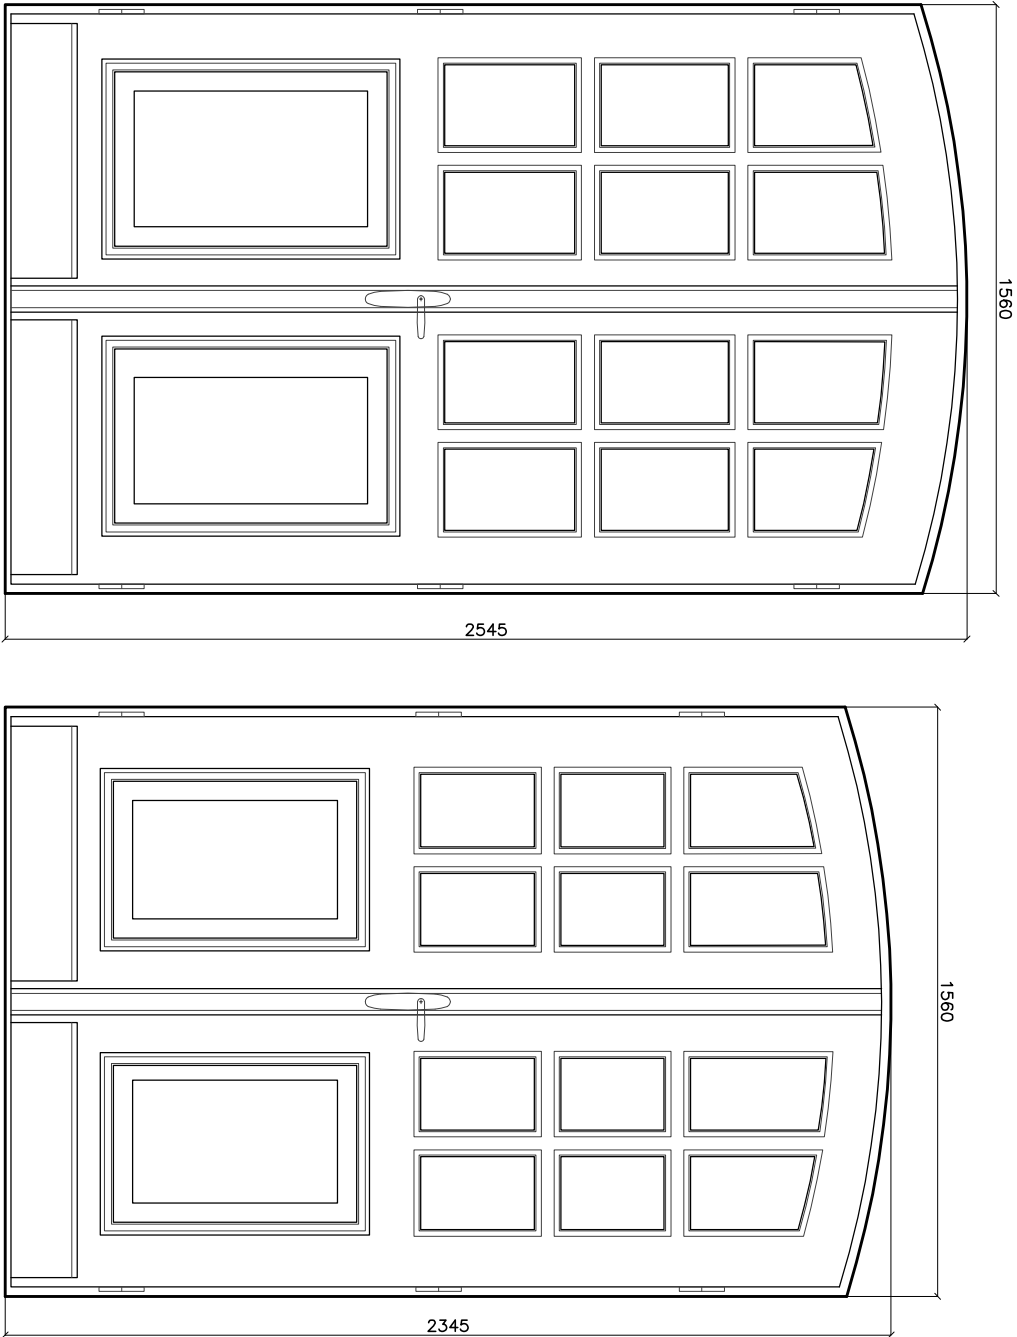

PIEZĪMES:

- [1] UZMANĪGI DEMONTĒT ESOŠAS DURVIS, MAKSIMĀLI SAGLABĀJOT ESOŠO FASĀDES UN INTERJERA APDARI. PĒC APLODU DEMONTĀŽAS NODROŠINĀT AILAS ĢEOMETRIJU (PAPILDINĀT MŪRĒJUMU AR JAVU).
- [2] PRECIZĒT ESOŠĀ PAKOJUMA STĀVOKLI, JA NEPIECIEŠAMS, NOMAIŅĒT. (APJOMOS PAREDZĒTA VISA PAKOJUMA NOMAIŅA, GALA DAUDZUMU SASKAŅOT AU KĀRTĀ).
- [3] VISAS JAUNĀS DURVIS IZGATAVOJAMAS PĒC UZ VIETAS ESOŠO DURVJU PARAUGA, ATBILSTOŠI TO PROPORCIJĀM, BET IZMANTOJOT VECĀKO NOMAINĀMO DURVJU (D06) PROFILĒJUMUS, PIEĻĀGOJOT TOS STIKLA PAKEŠU BIEZUMAM.
- [4] DURVIS D01 UN D06 IZGATAVOT NO OZOLA MĀSĪKOKA; D05 – NO LĪMĒTAS KOKA.
- [5] ZARU VIETAS PIRMS KRĀŠOŠANAS APSTRĀDĀT AR ZARU LAKU (PIEMĒRAM, TIKKURILĀ OKSALAKKA VAI EKIVALENTS), LAI NOVĒRSTU SVEKOŠANOS.
- [6] STIKLOJUMAM JĀNODROŠINA LBN PRASĪBAS. DURVĪS MONTĒT STIKLA PAKETI. SILTUMVADĀMĪBAS KOEFICIENTS STIKLA PAKETEI 1.0 – 1.4 W/M K.
- [7] APRIKOJUMU SKAT. LAPĀ AR5–01.
- [8] IZMANTOT SKRŪVES TIKAI AR TAISNO RIEVU DETALU UN APRIKOJUMA PIESTIPRINĀŠANAI. VISUS SAVIENOJUMUS AR SKRŪVĒM IEGRENDĒT UN AIZŠPAKTEIĒT VAI AIZSEGT AR OZOLA FINIERĒJUMU.
- [9] APDARĒ KRĀSOTĀM DURVĪM–GRUNTĒT AR TONĒTU LINELLAS BĀZES GRUNTI. KRĀSOJUMS – PUSMATĒTA KRĀSA UZ LINELLAS BĀZES VISMAZ 3 KĀRTĀS. INTERJERĀ KRĀSOT BALTUS, EKSTERJERĀ – TONI SASKAŅOT AU KĀRTĀ PĒC ESOŠAJIEM PARAUGIEM.
- [10] APDARĒ OZOLA DURVĪM – LAKOT.
- [11] DURVĪM D01 IEFRĒZĒT BLĪŅUMUJU PĀ APLODAS PERIMETRU UN STARP VĒRTNĒM.
- [12] PĒC DARBU PABEIGŠANAS VĒRTNĒM JĀBŪT FUNKCIONĀLI IZMANTOJAMĀM, AILAI SAKĀRTOTAI.
- [13] SKAT. KOPĀ AR LAPU AR6–02.

23.04.2015

OBJEKTS LIELĀ IEĻĀ 2, JELGAVA

DATUMS

PASŪTĪTĀJS LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE

BŪVPROJ.VAD. L.MARKOVA  
BPV L.MARKOVA  
IEEJAS DURVIS D01, D05, D06.  
MĒROGS 1:20  
ARHĪVA NR. 5.1–13/8(LAPĀS) 6–01  
IZSTRĀDĀJA S.ERTE

DURVIS D05. ĀRSKATA SHĒMA  
M1:20

DURVIS D01. ĀRSKATA SHĒMA  
M1:20