1. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS

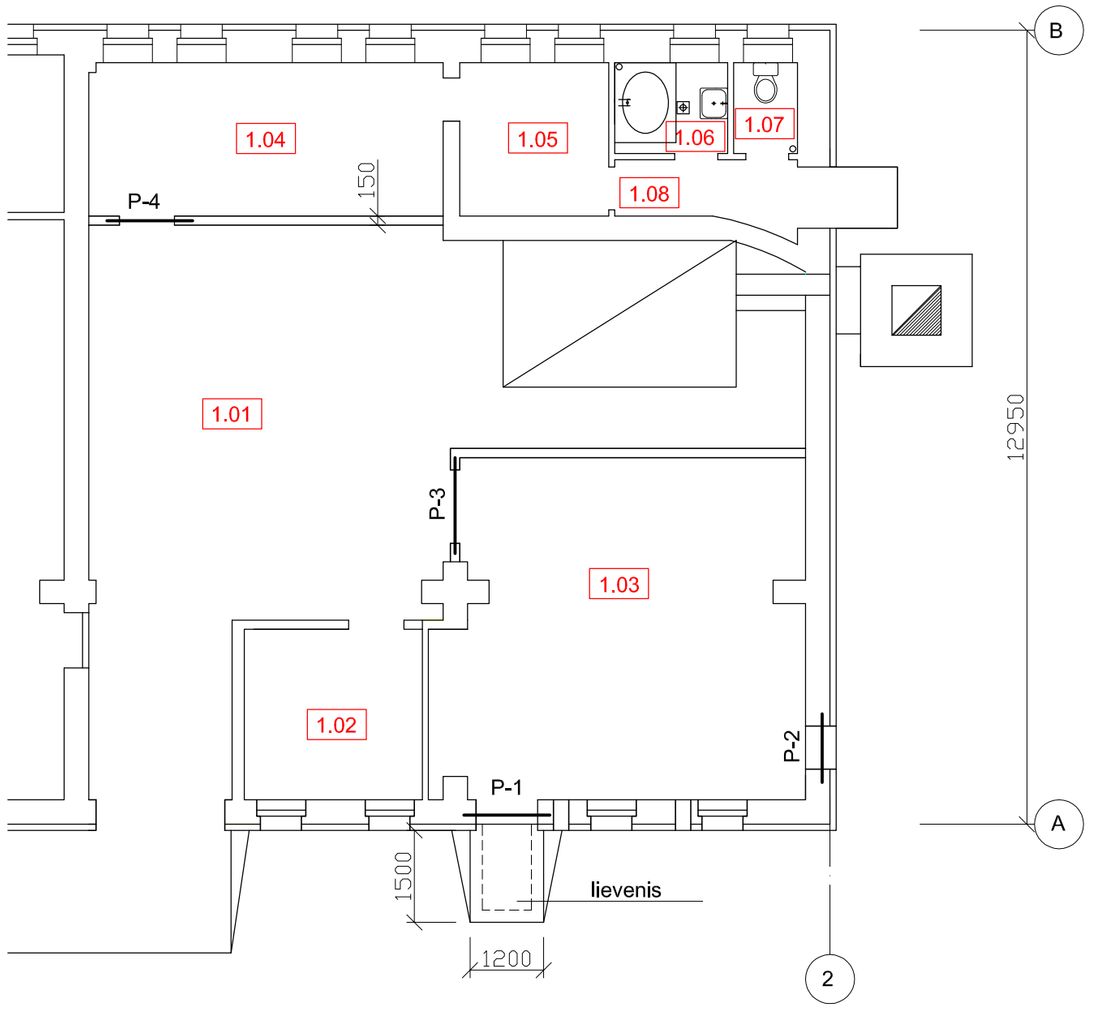

LIEVENIS

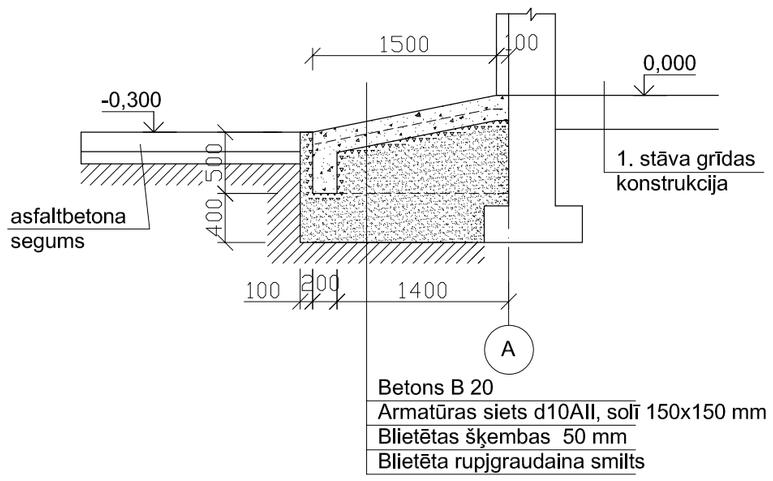

AILU PĀRSEDŽU SHĒMAS

Pārsedzes marka	Marku skaits	Griezuma shēma	Pārsedžu skaits	Pārsedzes marka
P-1	1	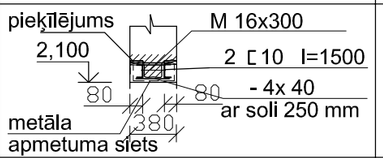	2 8 2 1	M 16x300 -4x40 l=300 ⊏10 l=1500 cem. java M100
P-2	1	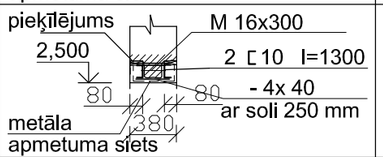	1 6 2 1	M 16x300 -4x40 l=300 ⊏10 l=1300 cem. java M100
P-3	1		1	keramzītbet. 15.18,5.149
P-4	1		1	keramzītbet. 15.18,5.119

MATERIĀLU SPECIFIKĀCIJA

Pozi-cija	Nosaukums	Skaits	Daudzums
ailu	Tērauda pārseguma sijas ⊏10 l=1500	2	27,6 kg
pārsedz.	Tērauda pārseguma sijas ⊏10 l=1300	2	23,9 "
- " -	Plakandzelzs -4x40 l=300	14	5,3 kg
- " -	Bultas M16x300	3	1,9 "
- " -	Cementa java M100	2	0,02 m3
- " -	Keramzītbetona pārsedzes 15.18,5.119	1	
- " -	---------- " ---------- 15.18,5.149	1	
lievenis	Armatūras siets d10AII /solī 150x150 mm/	1	16,6 kg
- " -	Betons B 20	1	0,74 kg

NORĀDĪJUMI:

1. Keramzītbetona ailu pārsedzes montēt uz svaigas cementa javas M 50.
2. Metāla ailu pārsedzes pēc montāžas apmest cementa javā M 100 pa metāla apmetuma sietu 20 mm biezumā.
3. Izbūvējot pārsedzi P-1 UN p-2, abās sienas pusēs izkaltajās rievās ievietot metāla sijas un savilkt tās ar bultām. Pēc tam izgriezt ailu pēc norādītajiem izmēriem. Nesošās metāla sijas sametināt ar plakandzelžiem. Aptīt pārsedzi ar metāla apmetuma sietu un apmest cementa javā.

LLU KATLU MĀJAS TEHNISKĀ PROJEKTA 11-022 PAPILDINĀJUMS STRAZDU IELĀ 1 JELGAVĀ					12 - 056		
					BK		
				KATLU MĀJA	STADIJA	LAPA	LAPAS
					TP	2	
PROJEKT.	BRAZAUSKA			1. STĀVA AILU PĀRSEDŽU PLĀNS	JELGAVA komunālprojekts Būvkomersanta reģ. apl. Nr 2158 RA		