ĒKU UN BŪVJU EKSPLIKĀCIJA

NR. PĒC PLĀNA	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	2	3
1	REKONSTRUĒJAMĀ KOMPLEKSA ĒKA	
2	PROJEKTĒJAMĀ ĒKA - JAUNBŪVE	
3	ESOŠĀ KOMPLEKSA ĒKA	
4	ESOŠS ŠĶŪNIS	
5	ESOŠĀ DZĪVOJAMĀ ĒKA	
6	ESOŠS SPORTA KOMPLEKSS	
7	TP	
8	ATKRITUMU KONTEINERU NOVIETNE	

PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI

APZĪM. PLĀNĀ	NOSAUKUMS	PIEZĪMES
1	2	3
	SARKANĀ LĪNIJA	
	GRUNTSGABALA ROBEŽA	
	PROJEKTA ROBEŽA	
	ESOŠĀ ĒKA	
	REKONSTRUĒJAMĀ ĒKA	
	PROJEKTĒJAMĀ ĒKA - JAUNBŪVE	
	PROJ. ĒKAS IZVIRZĪTO DAĻU PROJEKCIJA UZ ZEMES	
	PROJ. LIELĀ CEĻU APMALE	
	PROJ. MAZĀ ĪETVJU APMALE	
	IEEJA ĒKĀ	
	PROJ. ZĀLĀJS	
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS	
	PROJ. ŠĶELTU LAUKAKMEŅU BRUĢIS	
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS	
	PROJ. BETONA PLĀKŠŅU SEGUMS	
	PROJ. KLINKERA BRUĢAKMENS SEGUMS	
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS, SALĀGOTS AR ESOŠO BETONA BRUĢAKMENS SEGUMU (pelēks)	
	PROJ. BETONA BRUĢAKMENS SEGUMS, SALĀGOTS AR ESOŠO BRUĢAKMENS SEGUMU (pelēks ar sarkanu)	
	LIKVIDĒJAMAS ĒKAS UN BŪVES	
	LIKVIDĒJAMS KOKS	
	ESOŠS LAPU KOKS	
	PROJ. LAPU KOKS	
	ESOŠAS TŪJAS - SAGLABĀJAMAS	
	ESOŠI KRŪMU STĀDĪJUMI - SAGLABĀJAMI	
	PROJ. KRŪMU STĀDĪJUMI	
	PROJ. VELOTURĒTĀJS	
	PROJ. ATPŪTAS SOLS	
	PROJ. ATKRITUMU KONTEINERS	
	PROJ. ATKRITUMU URNA	
	PROJ. GŪLIJA	
	PROJ. KAROGU MASTS	
	PROJ. DAŽĀDU STĀDĪJUMU ATDALOŠĀ LĪNIJA VIENĀ DOBĒ	
	PROJ. MUCĒŠANAS ZONA	
	IELU APGAISMES ĶERMEŅI, h = 6m	
	APGAISMES ĶERMEŅI, h = 3,5m	
	APGAISMES ĶERMEŅI, IEGREMDĒTI ZEMĒ	
	IEPRIEKŠ PROJ. KOKS	
	IEPRIEKŠ PROJ. CEĻU APMALE	

PROJEKTĒTO LAPU KOKUAUGU STĀDĪJUMU SPECIFIKĀCIJA

NR. P.K.	APZ. PLĀNĀ	LATĪŅISKAIS NOSAUKUMS	LATVISKAIS NOSAUKUMS	STĀDA IZMĒRS (H = ZARU,UMS VAI STUMBRA APKM.)	SAKŅU SISTĒMA	STĀDĪŠANAS ATTĀLUMS	DAUDZUMS gab.	PIEZĪMES
1.	BE.TH.'Gr.Car.'	BERBERIS THUNBERGII 'Green Carpet'	TUNBERGA BĀRBELE 'Green Carpet'	0,5m / –5zari	5L KONTEINERĀ	1,5 m	30	lapcjums - zaļā, rudenī krāsojas
2.	CRAT.SUB.	CRATAEGUS SUBMOLIS	PAMĪKSTĀ VILKĀBELE	1,4m / –7zari	SAKŅU KAMOLS IETVARĀ	2,0 m	17	lapcjums - gaiši zaļš, rudenī oranžbrūnelens; ziedi - balti, V; augļi - koti oranžsarkani
3.	MAL.'Lis.'	MALUS 'Liset'	ĀBELE 'Liset'	1,7m / –7zari	7L KONTEINERĀ	SKAT. PLĀNĀ	40	lapcjums - jaunās lapas purpura; augļi - spilgti, purpursarkani
4.	PAR.QUI.var.QUI.	PARTHENOCISSUS QUINQUEFOLIA var. QUINQUEFOLIA	PIECLAPU MEŽVĪNS, PAŠKĀPĒJS	0,8m	3L KONTEINERĀ	SKAT. PLĀNĀ	30	lapcjums - zaļš, rudenī krāsojas spilgti sārts; tāna - paškāpēja, gan piesciekoņi, gan vītnes
5.	PR.CER.'Pis.'	PRUNUS CERASIFERA 'Pisardii'	KIRŠVEIDA PLŪME 'Pisardii'	P.A.1,5m	8L KONTEINERĀ	SKAT. PLĀNĀ	41	lapcjums - zaļš; ziedi - balti, ziedkopa 15-25cm, zied vēlāk par citiem cerišiem
6.	RO.RUG.	ROSA RUGOSA	RIEVAIŅA ROZE	0,5m	2L KONTEINERĀ	1,0 m	14	lapcjums - zaļš; ziedi - smaržīgi, rozā, V-IX; augļi - oranžsarkani, ēdami
7.	SP.x ARG.	SPIRAEA x ARGUTA	ASĀ SPIREJA	0,8m / –7zari	7L KONTEINERĀ	1,2 m	8	lapcjums - zaļš; ziedi - balti, ōemuros, V-VI
8.	SP.NIP.'Snow.'	SPIRAEA NIPPONICA 'Snowmound'	NIPONAS SPIREJA 'Snowmound'	0,7m / –7zari	5L KONTEINERĀ	1,2 m	28	lapcjums - tumši zaļš; ziedi - balti, VI-VII
9.	SYMP.x DO.'Arv.'	SYMPHORICARPOS x DORENBOSII 'Arvid'	DORENBOSA SNIEGOGA 'Arvid'	0,6m / –5zari	3L KONTEINERĀ	1,2 m	62	lapcjums - zaļš, kompakts vainags; ogas - baltas
10.	SYR. JOS.	SYRINGA JOSIKAEA	UNGĀRIJAS CERIŅŠ	1,0m / –7zari	8L KONTEINERĀ	1,4 m	15	lapcjums - tumši zaļš, spīdīgs; ziedi - tumši violeti, V, ziedkopa šaura, stāva
11.	SYR.RE.var.AM.	SYRINGA RETICULATA var. AMURENSIS	AMŪRAS CERIŅŠ	1,4m / –7zari	7L KONTEINERĀ	4,0 m	10	lapcjums - zaļš; ziedi - balti, ziedkopa 15-25cm, zied vēlāk par citiem cerišiem

PIEZĪMES:

1. PIELIETOTIE APZĪMĒJUMI
SYR. JOS. 6/1,4 — APZ. PLĀNĀ; DAUDZUMS (gab.) / STĀDĪŠANAS ATTĀLUMS (m)

2. STĀDVIETAS KOKIEM UN KRŪMIEM JĀĶĪRKO NO AUGŠĢĀS MELNZEMES, PAPILDINOT AR ORGANISKO UN MINERĀLO MĒSLOJUMU.
STĀDVIETU IERĪKOŠANAS DZĻUMS:
- KOKIEM - 1 m
- KRŪMIEM - 0,5 m

3. PĒC STĀDĪŠANAS DOBES MULČĒT AR PRIEŽU MIZU MULČU (VIDĒJO FRAKCIJU), SLĀNI 8 cm. MULČĒJAMĀ PLATĪBA 500 m² .

4. JAUNIESTĀDĪTOS KOCIŅUS NOSTIPRINĀT AR TRĪSPUNKTU (IMPREGNĒTU MIETU ø 4-6 cm) ATSAITĒM UN SPECIĀLAM GUMIJAS CILPĀM.

5. ZĀLIENA SĒŠANAI SAGATAVOT 0,15 m BIEZU AUGLĪGAS MELNZEMES SLĀNI, IELABOTU AR ORGANISKO VAI MINERĀLMĒSLOJUMU.
IZMANTOJAMS ZĀLIENA SĒKLU MAISĪJUMS "M/4 - DEKORATĪVAIS" (SIA LATVIJAS ŠĶIRNES SĒKLAS VAI LīDZVĒRTĪGU SĒKLU MAISĪJUMU).
APSĒJAMĀS TERITORIJAS PLATĪBA - 6010 m². SĒKLU MAISĪJUMA SASTĀVS:
- Stiglojošā sarkanā auzene 25-30 %
- Sarkanā auzene 15-20 %
- Gandīvu akene 20-25 %
- Pļavas skarene 20-25 %

ZĀLIENA IZSĒJAS NORMA - 30-40 g/m²

6. TERITORIJU ATTĪRĪT NO JAUNAUGUŠU KOKU UN KRŪMU ATVASĒM.

7. SAGLABĀJAMIEM KOKIEM REGULĀRI VEIKT SAUSO UN BOJĀTO ZARU APGRIEŠANU UN ZĀĢĒJUMA VIETU APKOPI. LIKVIDĒT ATVASES.

8. PĒC PROJEKTA REALIZĀCIJAS NODROŠINĀT RŪPĪGU STĀDĪJUMU KOPŠANU. VISIEM STĀDĪJUMIEM JĀPAREDZ REGULĀRA MĒSLOŠANA - PAVASARĪ AR NPK, RUDENĪ AR KP MĒSLOJUMU, KĀ ARĪ REGULĀRA RAVĒŠANA, LAISTĪŠANA UN REIZI GADĀ MULČAS ATJAUNOŠANA. ZĀLĀJU REGULĀRI JĀPĻAUJ.

9. NOCĒRTAMI 20 LAPU KOKI. 11 TŪJAS.

10. PROJ. KOKU HORIZONTĀLĀ PIESAISTE DOTA PIE PROJ. CELIŅU TĪKLA.

PROJEKTĒTO KOKU HORIZONTĀLĀ PIESAISTE

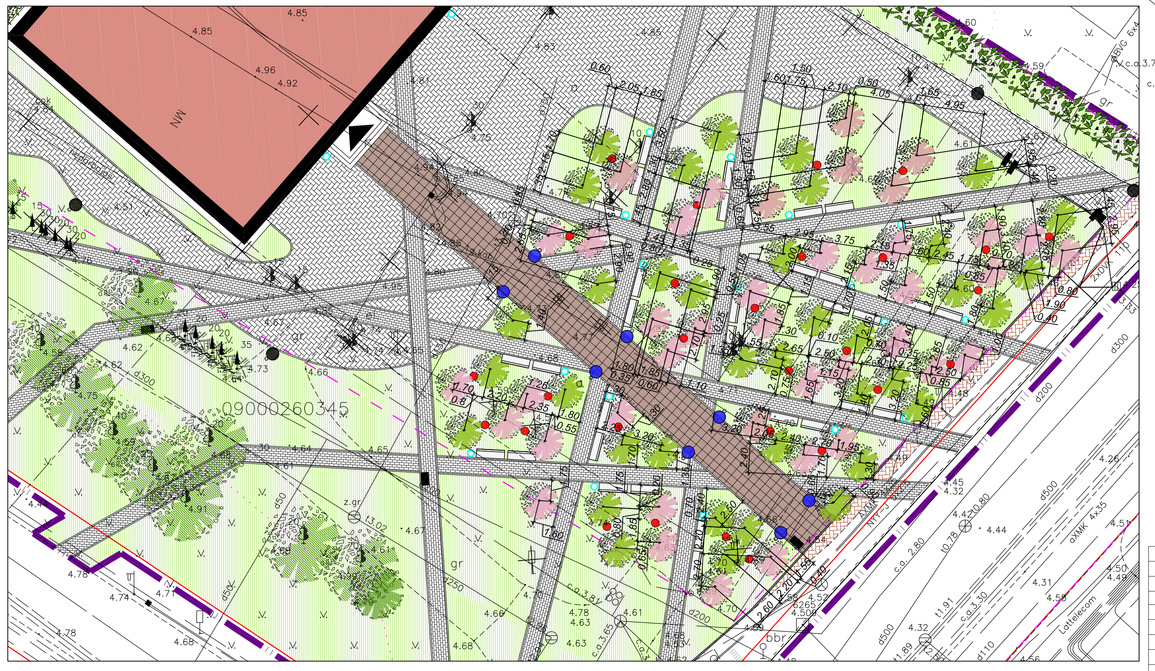

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās ēkas, plānā Nr.1, 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 4,50 metriem un projektējamās ēkas, plānā Nr.2, 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 5,30 metriem BA sistēmā;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksā ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā .
4. Zīmējumus neērkšt mērīt! Lielā rakstītos izmēros!
5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
7. *Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājfirmām, norīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādātājfirmu pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju.*
8. Visas izmaiņas projektā jāsaskaņo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
9. Apstādījumu plāns izstrādāts uz topogrāfiskā plāna, kas izdots 03.2013.
10. Šo lapu skatīt kopā ar Ģenerālplānu un inženiertīklu kopplānu.

ORGANIZĀCIJA	Saskaņojuma objekts	Paraksts	Vārds, uzvards	Datums	Reģ. Nr.
AS "Latvijas gaze" Jelgavas dabas gazes iecirknis	gazesvadi	paraksts	A.Leja	18.03.2013	
SIA "Jelgavas ūdens"	ūdensvadi, kanalizacija	paraksts	I.Bulis	12.03.2013	
SIA Lattelecom TID Zemgales reģions	sakaru kabeli, līnijas	paraksts	V.Burenkova	12.03.2013	294
A/S "Sadales tīkls", Dienvidu reģions	elektrokabeļi un līnijas	paraksts	E.Zauers	12.03.2013	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestade "Pilsētsaimniecība"	hidrotehniskas būves	paraksts	Ž.Barkovska	13.03.2013	
Jelgavas pilsētas pašvaldības iestade "Pilsētsaimniecība"	apgaismes elektrotīkli	paraksts	A.Bobikins	13.03.2013	
Jelgavas pilsētas Būvvalde	topogrāfija				
Valsts Zemes dienests	kadastra informācija	el.paraksts	D.Pelčere	11.03.2013	228033
Latvijas Lauksaimniecības universitāte	iekšējās komunikācijas	paraksts	I.Heidemanis		
SIA Fortum Jelgava	siltumtīkli	paraksts	J.Grohovska		57

Uzmērīšana izmantoti poligonometrijas tīkla punkti:
Nr. 6265 X=279716.922 Y=484866.607 H=4.509
Nr. 9036 X=279621.727 Y=484503.695 H=4.539
Nr. 339 X=279839.514 Y=484670.740 H=4.413

Pasūtītājs : SIA Skonto Būve

Objekts : Jelgava, Rīgas iela 22

Objekta ID Nr. 49/2013

Topogrāfiskais plāns

Vadīes locekļis		
Mērnieks	A.Mazkalniņš	07.03.2013
	E.Bukšs Sert. Nr. AC000000009	07.03.2013
Mērnieks	G.Trama	07.03.2013

LKS–92 TM koordinātu sistēma iliektajos augstumu sistēmā
TM projekcijas mēroga koeficients m= 0.999604

Lapa	Lapas	Mērogs
1	1	1 : 500

SIA GEOMETRS reģ. Nr. +43603111317
Atsaukšanās info 19-727, Jelgavu, LV-3001
tel. +63021434, mob. 29397477
e-pasts: latvijas.merniekubriga@inbox.lv
LATVIJAS MĒRNIEKU BRIGĀDA

PIEZĪME
1.Pazemes inženierkomunikacijas planosātās saskaņa ar ekspluatējošo organizaciju norādījumiem,ka arī ar to apsekošanu daba un ogrāk izgatavotajiem grafiskajiem dokumentiem.
2.Zemes vienību robežas ir attēlotas atbilstoši zemes kadastrālas uzmērīšanas un vietēja ģeodēziska tīkla precizētai un var nesakrist ar situāciju plānā.
3.Topogrāfiskas uzmērīšanas lauku darbi veikti 2013.gada 11.martā
4.Topogrāfiskajā plānā attēlotas uzmērītas teritorijas platība ir 2.61ha

C			
B			
A			
Nr.	IZMAIŅAS	DATUMS	

AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ

ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:	E.Mikrjukjs 1a, Rīga LV-1010 alka@latnet.lv — Fakss: 67096108, Tālr.: 67096107
ARHITEKTU BIROJS	
BŪVOBJEKTS:	LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE
ADRESE:	RĪGAS IELA 22, JELGAVA
PASŪTĪTĀJS:	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE
RASĒJUMU:	APSTĀDĪJUMU PLĀNS
BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪT.: I. MAURĀNE	DATUMS: — RASĒJUMA NR. ARHĪTA REĢ. NR.: R22_TS_TP_420-001
IZSTRĀDĀJA: D. CAUKA	PASŪTĪJUMA NR.: 2012-07 — DATUMS: 24.04.2013
IZSTRĀDĀJA:	STADIJA: TP — LAPAS SKAITS:
IZSTRĀDĀJA:	MARKA: TS — LAPAS CAURUMOJUMS NR.:
\\server\arhīvs_projektesjaunās_stādīt\2012_7_1_part_lahm\plsit_3.dwg, ppc, tchs, by: KOVAR1.dwg	MĒROGS M1:250

A0