


PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI	
	ESOŠAS KONSTRUKCIJAS
	KONSTRUKCIJU PROJEKCIJAS
	PROJEKTĒTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS
	PROJEKTĒTĀS KERAMZĪTBETONA KONSTRUKCIJAS
	PROJEKTĒTĀS KĪEGEĻU KONSTRUKCIJAS
	PROJEKTĒTAIS SILTINAJUMS
	PROJEKTĒTĀS STIKLA KONSTRUKCIJAS
	DURVIS
	PROJEKTĒTĀS EKAS ASS / EKAS Nr. PĒC ĢENERĀLPLĀNA
	PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
	PROJEKTĒTĀS TELPAS Nr. / TELPAS NOSAUKUMS / PLATĪBA
	GRIEZUMA NUMURS / GRIEZUMA VIETA SĒJUMĀ
	PROJEKTĒTĀS MĒBELES UN IEKĀRTAS
	MĒBEĻU UN APRĪKOJUMA MARKA

1.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA		
N.p.k.	TELPAŠ NOSAKUMS	m²
101	VESTIBĪLS	18.88
102	PRIEKŠTELPA	5.26
103	TUALETE SIEV.	4.15
104	TUALETE VĪR.	4.09
105	TUALETE INVAL.	4.87
106	APKOPĒJAS NOLIKTAVA	2.40
107	STUDENTU GARDEROBE	12.74
108	KĀPNES	10.82
109	GALDA KLĀŠANAS KULT. TELPA	58.44
110	TRAUKU MAZGĀŠANA	8.32
111	ĒDIENU SAGATAV. MĀCĪBU KĻASE	122.92
112	DĀRZEŅU SAGATAVOŠANA	8.14
113	NOLIKTAVA UN PIRMAPSTRĀDES T.	12.08
114	INVENTĀRA TELPA	4.85
115	GAITENIS	17.82
116	PERSONĀLA TELPA	9.70
117	VEĻAS MAZGĀTUVE	10.02
118	PRIEKŠTELPA	3.20
119	PERSONĀLA TUALETE	1.14
120	DUŠA	2.75
121	TEHNISKA TELPA	1.93
KOPĀ :		322.61

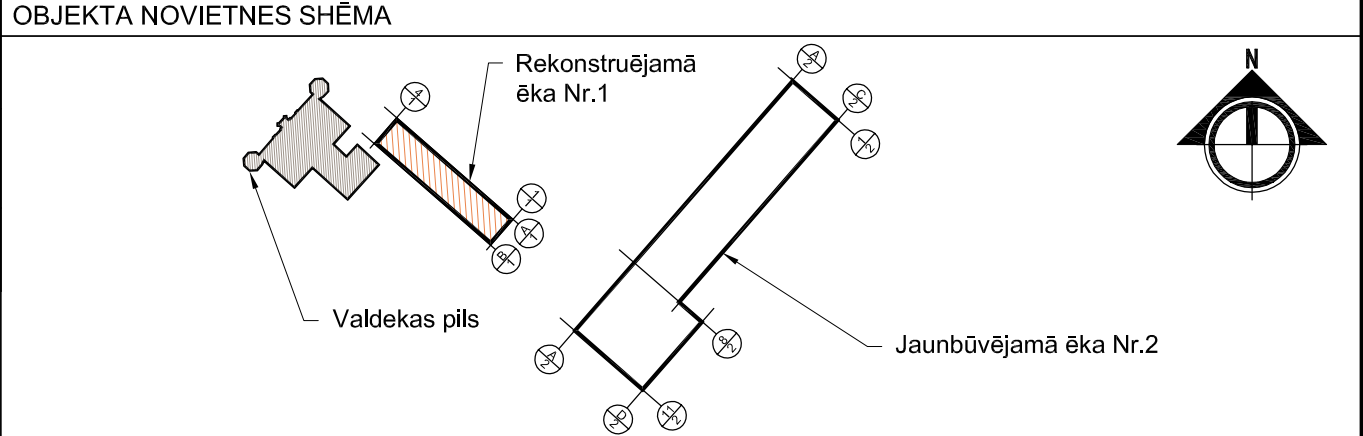

C		
B		
A		
Nr.	IZMAIŅAS	DATUMS
AUTOCAD RASĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ		
ATBILDĪGAIS PROJEKTĒTĀJS:	SKONTO BŪVE ARHITEKTU BIROJS	
BŪVOBJEKTS:	LLU PĀRTIKAS TEHNOLOĢIJAS FAKULTĀTE ĒKA NR.1	
ADRESE:	RĪGAS IELA 22, JELGAVA	
PASŪTĪTĀJS:	LATVIJAS LAUKSAIMNIECĪBAS UNIVERSITĀTE	
RASĒJUMS:	1.STĀVA PLĀNS AR MĒBEĻU UN IEKĀRTU IZVIETOJUMU	
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.:	I.MAURĀNE	DATUMS
IZSTRĀDĀJA:	A.BĒRŽIŅA	PASŪTĪTUMA NR.
IZSTRĀDĀJA:		STADIJA
IZSTRĀDĀJA:		MARKA
y:\projekti\projekti\2012_7_1_part_tehn\piveca_ekas\ejums_je_15_05_2013\pa_buvmr\22_1_tp_ie_901-012.dwg		15.05.2013
R22_1_TP_IE_901-012		M1:100
A3.1		LAPAS CAUREJOŠAIS NR.

PIEZĪMES:

- Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
- Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta rekonstruējamās ēkas 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 4.50 metriem BA sistēmā;
- Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā .
- Zīmējumus nedrīkst mērit! Lasīt rakstītos izmērus!
- Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
- Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.
- \*Atsauces uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājfīrmām, nozīmē tikai šo būvmateriālu vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
- Visas izmaiņas projektā jāsaņemo ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.
- Mēbeļu materiālu un apdari saņemat ar projekta autoru autoruzraudzības gaitā.
- Tehnoloģisko iekārtu plānu skat. lapā R22\_1\_TP\_IE\_901-011
- Tehnoloģisko iekārtu specifikācijas skat. lapā R22\_1\_TP\_IE\_906-001