




PIENĒMTIE APZĪMĒJUMI		PROJEKTĒTAIS SILTINĀJUMS		PROJEKTĒTĀS ĒKAS ASS / ĒKAS Nr. PĒC ĢENERĀLPLĀNA	
	KONSTRUKCIJU PROJEKCIJAS		PROJEKTĒTIE PIKARĀMIE LAMEĻU GRIESTI		PROJEKTĒTĀS AUGSTUMA ATZĪMES
	PROJEKTĒTĀS DZELZSBETONA KONSTRUKCIJAS		PROJEKTĒTIE PIKĀRTIE MINERĀLPĻATŅU (600x600MM) GRIESTI		PROJEKTĒTAIS GRIESTU TIPS
	PROJEKTĒTĀS KERAMZĪTBETONA KONSTRUKCIJAS		PROJEKTĒTIE APMESTIE GRIESTI		PROJEKTĒTIE VENTILĀCIJAS IEKĀRTU IZVADI
	PROJEKTĒTO GRIESTU ROBEŽA				

PIEZĪMES:
1. Visi izmēri doti milimetros, augstuma atzīmes - metros.
2. Par nosacīto ±0.000 atzīmi pieņemta jaunbūvējamās LLU ēkas Nr.2 1.stāva tīrās grīdas atzīme, kas atbilst 5.30metriem BA sistēmā;
3. Informācija par projektēto apjomu kompleksi ietverta tehniskā projekta visās daļās, kas nav izmantojamas atsevišķi vai nepilnā komplektā.
4. Zīmējumus nedrīkst mērit! Lasti rakstītos izmērus!
5. Visi izmēri pārbaudāmi un precizējami objektā uz vietas;
6. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par dabā esošo izmēru pārbaudi. Gadījumā, ja konstatētas atkāpes no projekta, par to nekavējoties jāinformē attiecīgās būvprojekta daļas vadītājs.

7. *Atsaucis uz konkrētiem būvmateriāliem vai piegādātājiem, nozīmē tikai šos būvmateriālus vai piegādājamo pakalpojumu kvalitāti un tehnisko rādītāju nepieciešamību, tie var tikt nomainīti ar ekvivalentiem materiāliem ar līdzvērtīgām tehniskām īpašībām, kas atbilst pastāvošajiem Latvijas standartiem, iepriekš saskaņojot ar attiecīgās būvprojekta sadaļas vadītāju;
8. Lampu specifikāciju skatīt būvprojekta EL sadaļā;
9. Ventilācijas iekārtu specifikāciju skatīt AVK sadaļā;
10. Visas lampu un ventilācijas iekārtu izvadus piesaistes precizēt objektā uz vietas montāžas laikā!
11. Visas izmaiņas projektā jāsaņemas ar Būvprojekta vadītāju un tehniskā projekta katras daļas vadītāju.

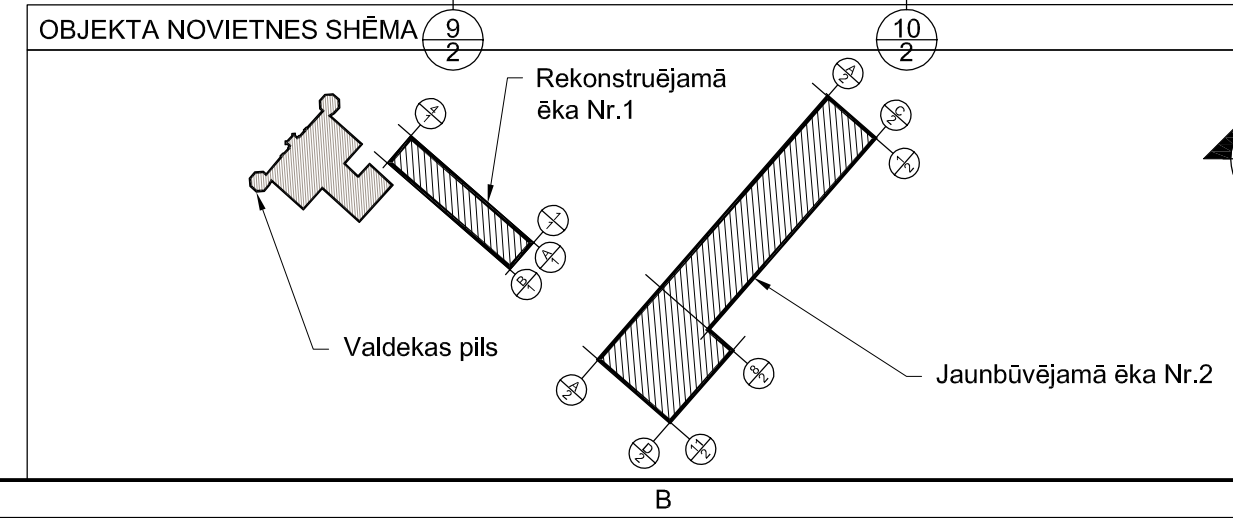

1. STĀVA GRIESTU APDARES TABULA		
APZ.	MATERIĀLA NOSAUKUMS	TELPAS Nr. M²
C-02	Minerālplātņu moduļveida 600x600mm plekārte griesti pa alumīnija karkasu Thematex "Feinstratos" α=0,60. Balti. Iedzīlīnātā T veida iekare VT-24 ("Knauf").	103 5.52
		103 9.25
		104 19.37
		105 3.92
		106 2.64
		107 4.40
		112 8.93
		116 27 49.93
		118 22 13.17
		119 22a 15.60
		120 23 15.55
		128 25 18.48
		138 42.56
		139 15.84
		140 4.91
C-03	"SOLO Linear" masīvkoka flīstīšu režģveida griestu paneļi. Egles masīvkoks, dēļu izmēri - 95(h)x20(b) mm, solis starp flīstīšu asīm - 150mm. Pieļaujami "dāzīve zar". Slīpīnāti J veida alumīnija nekrāsots profils. Paneļi-noņemami. Apstrādāts ar antipīrēniem, ugunsdrošības klase B-s1,d0. Lakojuams ar caurspīdīgu, pusmatētu, ugunsdrošu laku. Izgatavotājs - SIA "GLASTIK"	116 27 49.29m²
		Kopā: 239.19
		110 201.59
		111 13.89
		113 15.94
		113 163.26
		117 45 5.39
		146 8.60
		147 3.22
		Kopā: 411.90
		101 37.46
		102 26.99
		108 8.28
		109 25.37
		115 20 76.92
C-05	Apmesti, krāsoti griesti. Krāsa - balta.	121 21 15.25
		122 34 47.79
		123 35 47.79
		124 36 31.58
		125 38 47.85
		126 40 23.41
		127 41 23.41
		129 37 74.17
		130 39 37.87
		131 31 74.17
		132 30 74.17
		133 29 17.43
		134 28 17.94
		135 24 48.83
		137 32 42.61
		148 39.13m²
		Kopā: 821.42

C			
B			
A		LAMPU IZVIETOJUMA KOREKCIJA, VENTILĀCIJAS IZVADU PIESAISTE	2013.06.20.
Nr.		IZMAIŅAS	DATUMS
AUTOCAD RAŠĒJUMĀ AR ROKU VEIKTAS IZMAIŅAS NAV SPĒKĀ			
ATBILDĒŠANĀS PROJEKTĒTĀJAM		ARHITEKTU BIROJS	E: mēģinājumi 1a, Rīga LV-1010 faks: 67096168 tālrunis: 67096127
BŪVPROJEKTA DAĻAS VAD.		LLU PĀRTIKAS TEĢNOLOĢIJAS FAKULTĀTE	R22_2_TP_AR_231-011.A
PASŪTĪTĀJAM		PASŪTĪTĀJAM NR.	2012-07
PASŪTĪTĀJAM		STADIJA	TP
PASŪTĪTĀJAM		MARKA	AR
PASŪTĪTĀJAM		LAPAS SAUKĀRĀ	M1:100