1SS-2

Pu=7.7kW
Pa=4.6kW
Ia=7.6A

Uzst±dīš.veids: v/a
Aizsardzības kl.: IP30
Kabeļu ievads/izvads: augš±/augš±
400/230V

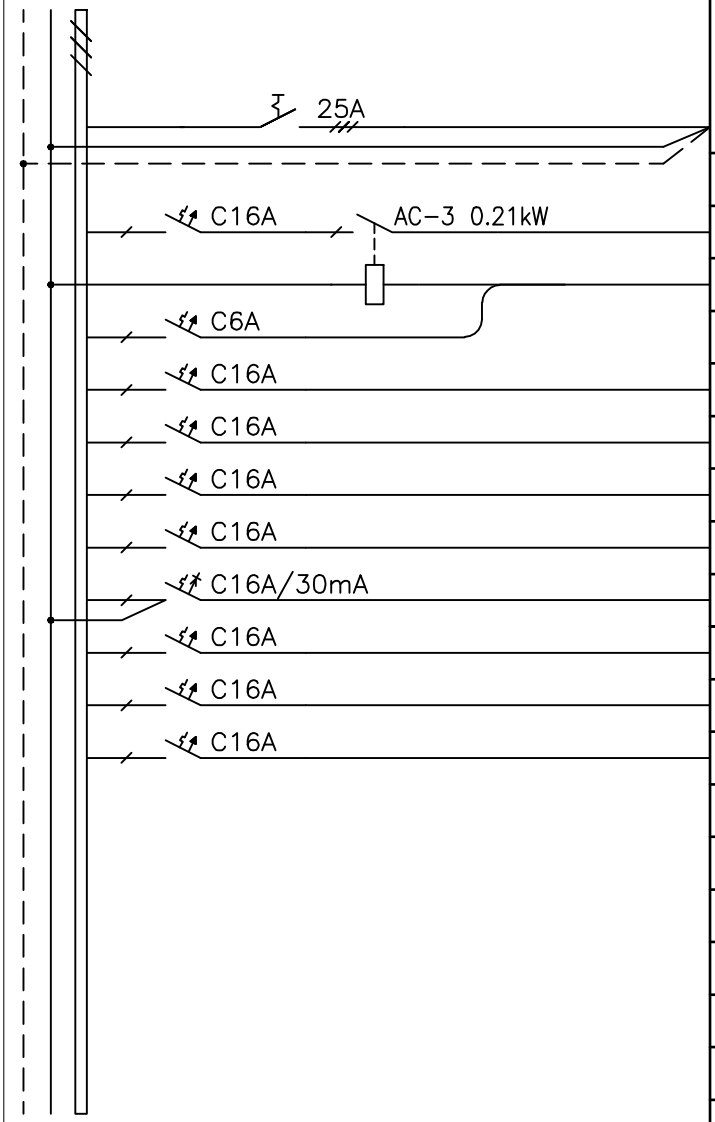

Shēma Aparatūras dati	Grupas numurs	Kabelis	Kabeļa garums m	Patērētāja nosaukums	Patēr.jauda kW
		NYM-J-5x4		Ievads no GSS-1 gr.1M4	
C16A / AC-3 0.21kW	131	NYM-J-3x2.5	35	Gaisa aizkars	0.2
	132V	VS apjomos	--	Ventilācijas atslēgšana ugunsgrēka gadījumā	--
C6A	132	---	--	Vadības kēdes barošana	--
C16A	133	NYM-J-3x2.5	40	Datoru rozetes T.136	1.5
C16A	134	NYM-J-3x2.5	45	Datoru rozetes T.135	1.5
C16A	135	NYM-J-3x2.5	45	Datoru rozetes T.134	1.5
C16A	136	NYM-J-3x2.5	35	Rozetes T.134,135,136	1.5
C16A/30mA	137	NYM-J-3x2.5	70	Uzkopšanas rozetes T.117,126	1.5
C16A	138	---	--	Rezerve	--
C16A	139	---	--	Rezerve	--
C16A	140	---	--	Rezerve	--

Datums	Izmaiņas

				Pasūtītāja: SIA "Lūsis V"	Pasūtījums: Nr.2014-303	
				Objekts: LLU Pārtikas tehnoloģijas fakultāte, jaunbūve Rīgas ielā 22, Jelgavā	Stadija: TP	Lapa: EL-7 / Lapu sk.:
		Paraksts	Datums			
Proj.vad.	V.Rubins				M b.m.	
Projektētāja	J.Uškace			Lapas nosaukums: Sadalnes 1SS-2 elektriskā principiālā shēma	JUMIKS CONSTRUCTION & MAINTENANCE	
					SIA "Jumiks Construction & Maintenance", A.Deglava 166a, Rīga, LV-1021, Latvija	

© Projekta dokumentācija nav izmantojama citu objektu projektēšanai un/vai celtniecībai bez saskaņošanas ar SIA " Jumiks C&M"