

## CB 400/6,0 KW 400V 2~ SILD.EL

Artikula nr. 5391

Dokumenta veids: **Produkta karte**

Dokumenta dati: **2015-11-25**

Izveidots ar: **Systemair on-line katalogs**

### Apraksts

#### Elektriskais kanālu sildītājs

CB sērijas elektriskais kanālu sildītājs paredzēts uzstādīšanai standarta spirālveida gaisavados.

Izgatavots no tērauda loksnes ar Aluzinc pārklājumu, sildelementi izgatavoti no nerūsējoša tērauda. Sildītājā ir iebūvēta pārkaršanas aizsardzība ar manuālo atjaunošanas funkciju. Visiem tipizmēriem izņemot CB 150 un CB 355, pievienojuma vietās ir gumijas blīvējums.

Sildītāja kontrole var būt īstenota ar telpas termostatu, temperatūras regulatoru Pulser vai TTC. Minimālais gaisa daudzums atbilst minimālajam gaisa ātrumam 1,5 m/s. Kanālu sildītāji izstrādāti lai sasniegtu maksimālo izejošo gaisa temperatūru 50°C.

CB var uzstādīt horizontālos vai vertikālos gaisavados. Horizontālos gaisavados, pieslēgumu kārbai jābūt uzstādītai ar skatu uz augšu, vai arī to var pagriezt, ne vairāk kā par 90° uz vienu no pusēm. Pieslēguma kārbas montāža ar skatu uz leju nav pieļaujama. Standarta izpildījumā aizsardzības klase IP43.




### Tehniskie rādītāji

Spriegums	400/2~	V
Jauda	6	kW
Strāva	15	A
Svars	7,2	kg
Min. gaisa daudzums	194	l/s


### Apsildes jauda

### Izmēri

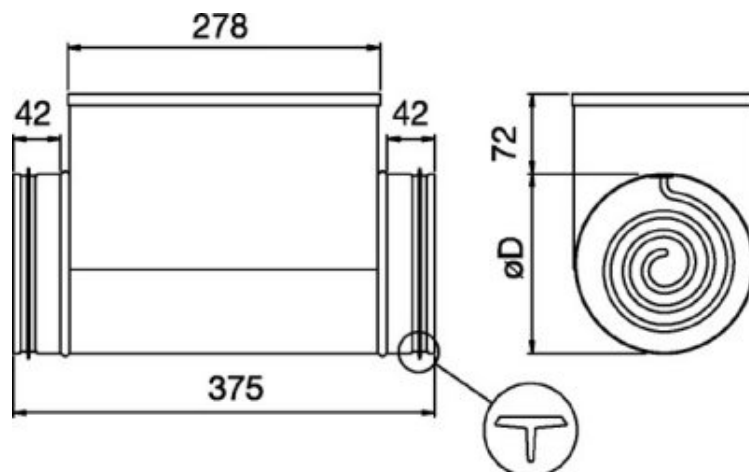

Ø D = 400 mm

### Elektroinstalācija

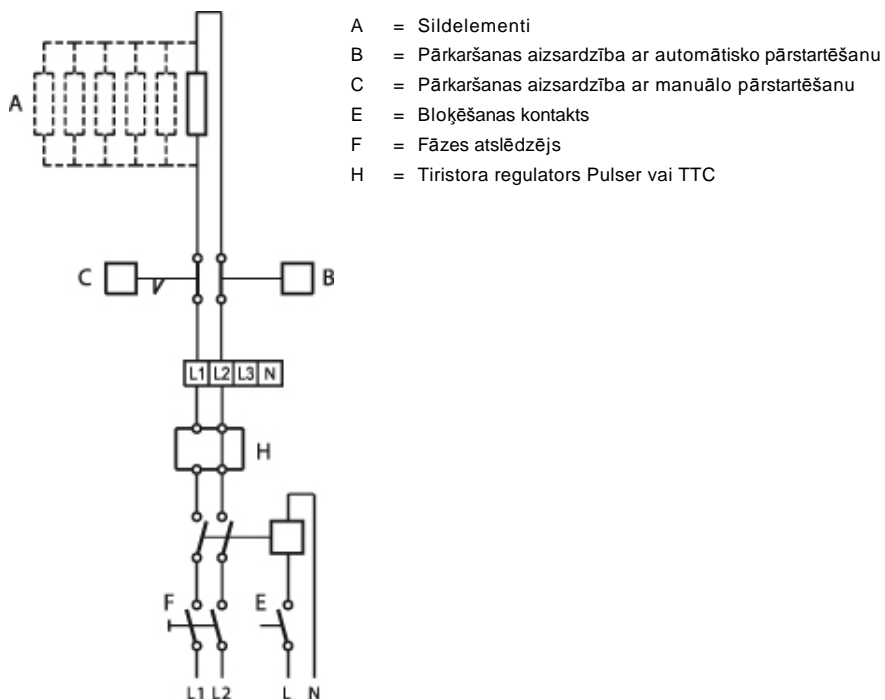

## Piederumi

### Elektriskie piederumi

DTV500-OEM Spiediena slēdzis (5044)  
 TG-K330 Kanāla sensors 0-30°C (5160)

## Specifikācija

## Dokumentācija



CB-CBM-CBMF\_172108-07\_IMO.pdf (656,52kB)



Decl.of Conformity CB\_CBE\_CBM\_CBMB\_CBMT\_094139.pdf (42,22kB)